
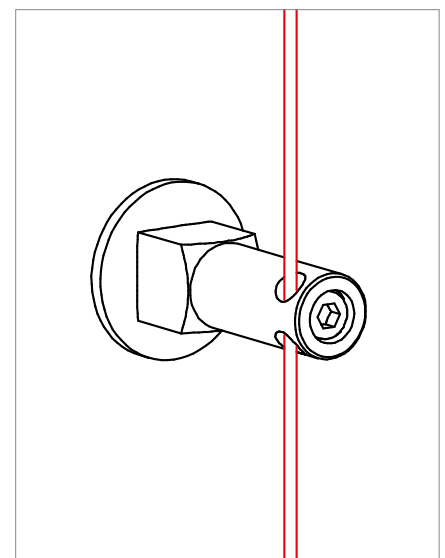
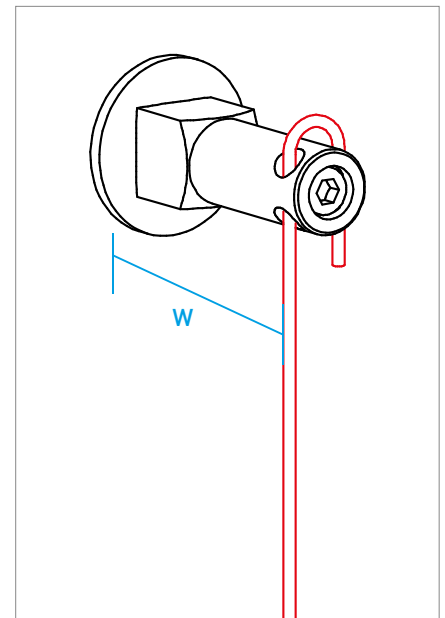


# GRENCABLE® LIGHT


## RGL 1000

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| TYP / BEZEICHNUNG     | RSL 1000 / Sockelhalter |
| PFLANZENART           | Schlinger               |
| ZULÄSSIGE FASSADENART | Beton C20/25 oder Stahl |
| Y                     | Max. 1.000 mm           |
| H                     | Max. 12.000 mm          |
| V                     | 200 mm                  |
| W                     | 95 mm                   |
| F MAX.                | 1,29 kN                 |

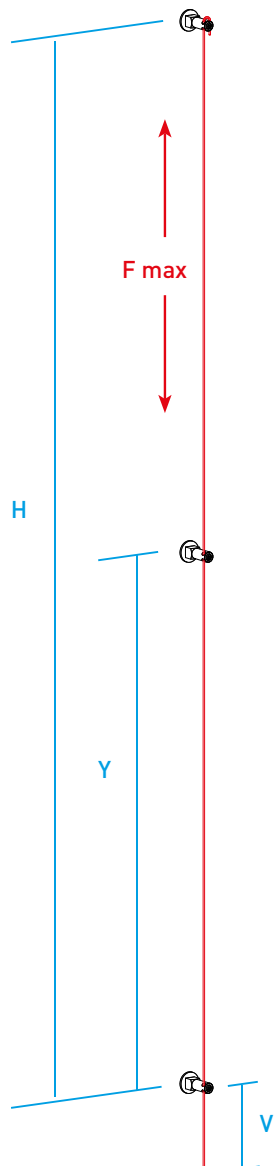

# GRENCABLE® LIGHT

## RGL 1000
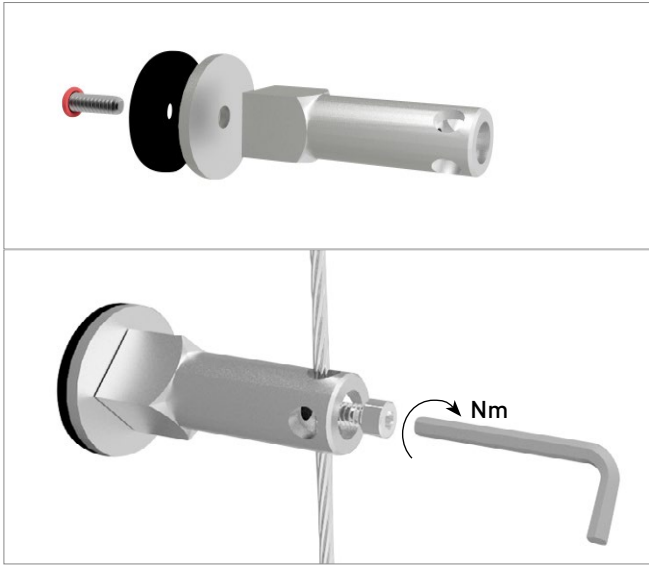
|                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYP / BEZEICHNUNG              |                                                                                     | RSL 1000 / Sockelhalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BESCHREIBUNG                   |                                                                                     | <p>Ranksystem mit Aluminium Abstandshalter in senkrechter Anordnung mit hochflexiblem Edelstahlseil Ø4mm als Kletterhilfe.</p> <p>Abstandshalter mit Innengewinde, Abdeckscheibe und Dichtring für die Aufnahme eines geeigneten Befestigungssystems.</p> <p>Nach Bedarf Klettersprossen aus UV - beständigem Kunststoff</p> |
| Notwendige ANGABEN             | Höhe H                                                                              | ____Meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Abstand Y                                                                           | ____Meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BERECHNUNG<br>Stückzahl Halter |                                                                                     | H / Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EINZELTEILE /<br>ARTIKEL NR.   |                                                                                     | <p>GRENCABLE Sockel inkl. Zylinderschraube / G02-10-85</p> <p>GRENCABLE Scheibe / G02-10-01</p> <p>GRENCABLE Dichtring / G02-12-03</p> <p>Edelstahlseil Ø4 (7x19) / 830-0400</p> <p>Klettersprosse Kunststoff / 924-0400</p>                                                                                                 |
| MONTAGE                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                | 1.                                                                                  | Bolzenanker oder Stockschraube montieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | 2.                                                                                  | Dichtscheibe für unebene Untergründe und Abdeckscheibe über den Dübel schieben und Sockel aufdrehen.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | 3.                                                                                  | Sockel festziehen und mit dem Gabelschlüssel in die gewünschte Position drehen. Seile komplett durchziehen und nach Wunsch positionieren.                                                                                                                                                                                    |
|                                | 4.                                                                                  | Klemmschraube eindrehen und festziehen (mind. 20 Nm)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BEFESTIGUNGEN                  |                                                                                     | Stahlbeton C20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BEZEICHNUNG / ART. NR.         |                                                                                     | Bolzenanker BZ plus A4 / MKT / 803-1000-08                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MONTAGEANLEITUNG               |                                                                                     | gem. Hersteller Bolzenanker                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |